



Serrure batteuse F759, série 2000



Empreinte de fixation & dimensions :



FIXING HOLE SIZE

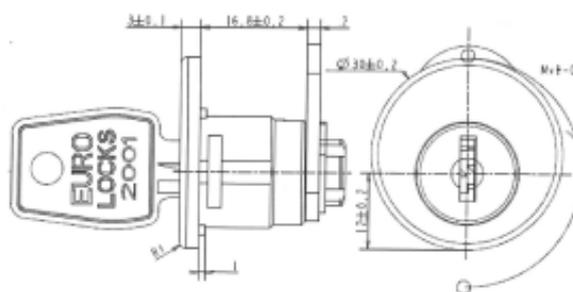

Spécifications :

- 2000 combinaisons
- Système passe sur demande
- Clés acier en standard (clés laiton sur demande)
- Clés surmoulées, articulées ou capuchonnées sur demande
- Fixation par fourchette uniquement (rainurage X02 en standard pour une épaisseur de panneau de 0.8mm à 1.2mm)
- Epaisseur de la came 2mm (fixation par circlip)
- Mouvements 03/04 disponibles (180° - clé libre dans les 2 positions)
- 2 finitions : chrome brillant (2A), et chrome satin (2C)

EURO-LOCKS SA, 1 Rue du Stade, F-57730 Folschviller, France

Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11 Fax : +33 (0) 3 87 92 42 04

Email: euro-locks@euro-locks.fr web: www.euro-locks.fr